

### Obermaterial

Eine transparente, coronavorbearbeitete, bi-axial orientierte Polypropylenfolie.

Basisgewicht	45 g/m <sup>2</sup>	ISO 536
Dicke	50 µm	ISO 534

### Klebstoff

Ein transparenter, permanent haftender Klebstoff auf Acrylatbasis.

### Träger

Ein transparentes Polyesterabdeck, vor allem für Rolle-zu-Rolle-Verarbeitung und Hochgeschwindigkeitsverspandung entwickelt.

Dieses Abdeck ist 100% recycelbar. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website oder senden eine E-Mail an [linerrecycling@eu.averydennison.com](mailto:linerrecycling@eu.averydennison.com).

Basisgewicht	32 g/m <sup>2</sup>	ISO 536
Dicke	23 µm	ISO 534

### Laminat

Gesamtdicke	83 µm±10%	ISO 534
-------------	-----------	---------

### Leistungsmerkmale

Anfangshaftung	8 N/25mm	FTM 9 Glass
Klebkraft 90°	5 N/25mm	FTM 2 St.St.
Minimale Verklebetemperatur	5 °C	
Anwendungstemperatur	-20°C to 80°C	

### Klebstoffleistung

S7400 ist ein transparenter, permanent haftender Klebstoff und wurde speziell für hochwertige Bier- und Getränkeanwendungen entwickelt. Er wurde für die Beklebung von sauberen und trockenen Oberflächen entwickelt. Nachdem das Etikett aufgebracht worden ist, wird es nicht durch feuchte Umgebungen, wie sie typischerweise in (Bier-)Brauereien vorkommen, beeinflusst. S7400 bietet auch ausgezeichnete Benetzungs-, Verarbeitungs-, Matrixabzugs- und Verspand-Eigenschaften und bis zu 50% geringeres Klebstoffbluten wodurch die Betriebskosten verbessert und Ausfallzeiten reduziert werden. Nach der Verklebung behält es seine Klarheit auch nach längerer Belastung in Eiswasser (72h).

### Anwendung und Einsatzbereich

Automatisches Verspandung: Das robuste Folienabdeck ermöglicht eine gleichmäßige Anbringung bei hohen Geschwindigkeiten.


### Verarbeitung & Druck

Das Material kann mit gebräuchlichen Drucktechniken bedruckt werden, einschließlich Flexo-, Sieb-, Offset-, Buch-, Seidensieb- und Tiefdruck sowie Heißfolienprägung. UV-, wasserbasierende und lösemittelbasierende Farben können verwendet werden. Wir empfehlen eine Inline Coronabehandlung für eine gute Farbhafung. Eine zusätzliche Laminierfolie auf der bedruckten Oberfläche bietet eine sehr gute Kratzfestigkeit und ermöglicht hohe Spandegeschwindigkeiten.

Da das Abdeck transparent ist, muss die Verspandeeinheit entweder den Druck selbst erkennen können oder auf dem Obermaterial oder Träger muss eine Markierung angebracht

## AP806

### Fasson® PP50 CLEAR - S7400-PET23

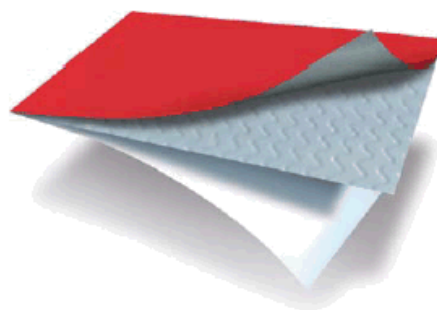

PP50 CLEAR

S7400

PET23

*Dies ist ein automatisch erstelltes Datenblatt. Bei den angegebenen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte, sie können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Weitere Tests unter Praxisbedingungen werden immer empfohlen. Haben Sie Ergänzungswünsche oder Anmerkungen, senden Sie bitte eine Email an [datasheet.mgmt@eu.averydennison.com](mailto:datasheet.mgmt@eu.averydennison.com)*

werden.

Gute Verarbeitung in der Druckmaschine mit stabilem und gleichmäßigem Register. Gute Ergebnisse beim Flachbettverfahren, während feste und magnetische Rotationsstanzen besondere Sorgfalt erfordern. (Die Stanzeinheit muss auf das Polyesterabdeck eingestellt werden).

#### Sonderfreigaben

Der Klebstoff entspricht den Europäischen Lebensmittelrichtlinien und Verordnungen, FDA 175.105 und den Deutschen Anforderungen XIV wie sie vom BfR (Bundesinstitut für Risikobewertung) veröffentlicht werden. Der Klebstoff ist für den direkten Kontakt mit trockenen, feuchten und nicht fettenden Lebensmitteln zugelassen.

#### Lagerfähigkeit

1 Jahr unter Lagerungsbedingungen definiert nach FINAT (20-25°C; 40-50%RH)

### Avery Dennison Materials Group Europe

Willem Einthovenstraat 11  
2342 BH Oegstgeest  
The Netherlands  
+31 (0)85 000 2000

#### Garantie

Alle Aussagen von Avery Dennison sowie alle technischen Daten und Empfehlungen basieren auf Tests, die als zuverlässig angesehen werden, es wird aber keinerlei Gewährleistung oder Garantie gegeben. Alle Avery Dennison Produkte werden unter der Annahme verkauft, dass der Käufer selber und unabhängig die Eignung eben dieser Produkte für seine Zwecke bestimmt und entschieden hat. Der Vertrieb von Avery Dennison Produkten unterliegt ausnahmslos den Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen des Unternehmens, die Sie unter <http://terms.europe.averydennison.com> einsehen können.



GEWÄHRLEISTUNGS- UND HAFTUNGS AUSSCHLUSS: ©2016 Avery Dennison Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Avery Dennison und alle anderen Avery Dennison Marken, die hier vorliegende Publikation, ihr Inhalt, Produktnamen und -Codes sind Eigentum der Avery Dennison Corporation. Alle anderen Marken und Produktnamen sind Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer. Diese Publikation darf zu anderen Zwecken als einer Vermarktung durch Avery Dennison weder als Ganzes noch in Teilen verwendet, kopiert oder reproduziert werden.